УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Шкотовскому муниципальному району
Департамента труда и социального развития Приморского края

_____ Т.Б. Криворучко
«14 » февраля 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№_____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 пос. Штыково» Шкотовского МР Приморского края.*
1.2. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Строителей, 7.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2-х этажное здание 1623 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 1,7544 гектаров
1.4. Год постройки здания 1986 год, последний капитальный ремонт 2006 год, ремонт крыши.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год, капитального ремонта спортзала, системы отопления, водоотведения и освещения – 2015 – 2016г. г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692841, Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, улица Строителей, 7.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11 Вышестоящая организация МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 15 тел. 8(42335)53756;e-mail: shk@moprimorsky.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образовательная.
2.2 Виды оказываемых услуг обучение.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6,5 – 18 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность вместимость, пропускная способность: 392 чел.; посещаемость - 160 чел (количество обслуживаемых в день).
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта– 400м;
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*);
3.2.4 Перекрестки: *нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет;*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (подъём до 10%)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»:**
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (С, О) ДП-В (У, Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С, Г, У, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С) ДП-И (У, О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (С) ДП-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С) ДП-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, Г) ДУ (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В (К, О, Г, У, С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ДП-И (О, Г, У) ДУ (С), ВНД (К)** в связи с тем, что наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, вход на территорию имеет препятствие в виде металлической вертушки. Размер входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу менее 1,4х2,0м. Входная дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, имеется порог, превышающий 0,025 м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., ширина пути движения 1,45 м, туалетная комната малогабаритная, выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг. Система информации и связи отсутствует.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	**Все зоны и участки**	**капитальный ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2015 - 2016 год
в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013 – 2017 г.г»
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации :доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-И (О, Г, У, С) ДУ-И (К)**
4.4. Для принятия решения:
4.4.1. согласование на комиссии - не требуется;
4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется;
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – требуется;
4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;
4.4.5согласование с общественными организациями инвалидов – требуется;
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеем.
4.6. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» февраля 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № _____от «14» февраля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по Шкотовскому муниципальному району
Департамента труда и социального развития Приморского края

_____ Т.Б. Криворучко
«14 » февраля 2015г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 пос. Штыково» Шкотовского МР Приморского края.*
1.2. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Строителей, 7.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- 2-х этажное здание 1623 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 1,7544 гектаров
1.4. Год постройки здания 1986 год, последний капитальный ремонт 2006 год, ремонт крыши.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год, капитального ремонта спортзала, системы отопления, водоотведения и освещения – 2015 – 2016г.г

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692841, Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, улица Строителей, 7.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11 Вышестоящая организация МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 15 тел. 8(42335)53756; e-mail: shk@moprimorsky.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности образовательная
2.2 Виды оказываемых услуг обучение
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6,5 – 18 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность вместимость, пропускная способность: 392 чел.; посещаемость - 160 чел (количество обслуживаемых в день).
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта– 400м;

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*);

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (подъём до 10%)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет,*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	**Все зоны и участки**	**капитальный ремонт**

Размещение информации на Карте доступности субъекта согласовано:

Директор МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково»_____Н.А. Горшков

Тел.8(42335) 3-47-48

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Шкотовскому муниципальному району
Департамента труда и социального развития Приморского края
_____ Т.Б. Криворучко
« 14 » февраля 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 пос. Штыково» Шкотовского МР Приморского края.*
1.2. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Строителей, 7.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание 1623 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка:1,7544 гектаров
1.4. Год постройки здания 1986 год, последний капитальный ремонт 2006 год, ремонт крыши.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 год, капитального ремонта спортзала, системы отопления, водоотведения и освещения 2015 – 2016г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692841, Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, улица Строителей, 7.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной деятельности и не распределяет полученную прибыль между участками.

Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 08.05.2011 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».

Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, круглую гербовую печать, штамп.

Школа приобретает право на ведение образовательной деятельности и на получение льгот, предусмотренных законодательством РФ, с момента получения лицензии.

Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне образования.

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего (полного) образования и дополнительного образования детей. Школа самостоятельно выбирает и реализует общеобразовательные программы, работает по утвержденному директором учреждения плану, согласованному с муниципальным казенным учреждением «Управление образованием» Шкотовского муниципального района. Для школы очная форма обучения является основной.

Организация обучения и воспитания в Школе строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся в соответствии с учебным планом, разрабатываемым самостоятельно Школой на основе Базисного учебного плана с учетом регионального компонента, и регламентируется расписанием занятий.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта– 400м;
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*);
3.2.4 Перекрестки: *нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет;*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (подъём до 10%)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет,*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категорияинвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»:**

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К) ДУ (С, О) ДП-В (У, Г)		5,6
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (С, Г, У, О)		7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С) ДП-И (У, О, Г)	21,41,14,32	10,11,12, 13,32,33 34,34,35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К) ДУ (С) ДП-И (О, Г, У)	1эт:1-4,13,15, 17,20,23 2эт:1-4,13,15, 17,20,23	14,15,16, 17,18,19 20 ,21
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДУ (С) ДП-И (О, Г, У)	8,5,10,7,12-14, 60,61,58,59, 43-45.	23,24,25, 26,27,28, 29,30,31

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С, Г) ДУ (К, О, У)		36,37
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В (К, О, Г, У, С)		1,2,3,4

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ДП-И (О, Г, У) ДУ (С), ВНД (К) в связи с тем, что наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, вход на территорию имеет препятствие в виде металлической вертушки. Размер входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу менее 1,4х2,0м. Входная дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, имеется порог, превышающий 0,025 м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., ширина пути движения 1,45 м, , туалетная комната малогабаритная, выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг. Система информации и связи отсутствует.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	**Все зоны и участки**	**капитальный ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2015 - 2016 год
в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2013 – 2017 г.г»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП-И (О, Г, У, С) ДУ-И (К)**

4.4. Для принятия решения:
4.4.1. согласование на комиссии - не требуется;
4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется;
4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – требуется;
4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – требуется;
4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов – требуется;
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*) не имеем.
4.6. Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к объекту на 3 л.
2. Входов (выходов в здание) на 5 л.
3. Путей движения в здание на 9 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 9 л.
5. Санитарно-гигиенические помещения на 7 л.
6. Системы информации на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края на 24 л.

-Технический паспорт нежилого помещения БТИ на 13 л.

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково»
Н.А.Горшков
(должность, ФИО)

подпись

Члены рабочей группы

1) Завхоз МБОУ «СОШ №15 пос. Штыково»
О.М.Шинкарёва
(должность, ФИО)

подпись

2) Главный инженер МКУ
«Управление образованием» ШМР
С.В. Ревенко
(должность, ФИО)

подпись

3) Зам. начальника отдела по Шкотовскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края
Н.Б. Мальцева
(должность, ФИО)

подпись

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов Шкотовского муниципального района
Н.П. Семеник
(должность, ФИО)

подпись

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №____ от «14 »февраля 2015г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегаю щей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, Шкотовского района, пос. Штыково, Строителей, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		5	Препятствие в виде металлической вертушки	К, О	Убрать металлическую вертушку	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		6	Отсутствуют тротуар, указатели направления движения. Отсутствует ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Нет тактильных полос на покрытии пешеходного пути.	К, О, С	Обустройство тротуара, с указателями направления движения; ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Нанесение тактильных полос.	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Препятствие в виде металлической вертушки. Отсутствуют тротуар, указатели направления движения. Отсутствует ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Нет тактильных полос на покрытии пешеходного пути.	К,С,О,	Убрать металлическую вертушку. Обустройство тротуара, с указателями направления движения; ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Нанести тактильные полосы.	КР

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К) ДУ (С, О) ДП-В (У, Г)		5,6	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению **ВНД (К) ДУ (С, О) ДП-В (У, Г),** в связи с тем, что необходимо убрать металлическую вертушку. Необходимо обустройство тротуара, с указателями направления движения; ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара. Нанести тактильные полосы на покрытии пешеходного пути.

Остановка общественного транспорта Фото № 1

Фото № 2

Поворот с федеральной трассы на прилегающую проселочную дорогу, ведущую к школе

Фото № 3

Дорога, ведущая в школу

Фото № 4

Фото 5

Вход на территорию школы

Фото 6

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____от «14» февраля 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, Шкотовского района, пос. Штыково, Строителей, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет		-	-		-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Размер входной площадки при открывании полотна дверей наружу менее 1,4х2,0 м., высота 0,20 м. Отсутствие твердого нескользкого покрытия.	К, О	Выполнить ремонт входной площадки (обеспечить уклон для въезда и съезда). Уложить твердое нескользкое покрытие.	КР
2.4	Дверь (входная)	есть		8,9	Ширина дверного проема в свету менее 1,2 м, имеется порог, превышающий 0.025м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек при открывании на 90 градусов.	К, О	Расширить дверной проем, занизить порог, установить крепление двери обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек, при открывании на 90 градусов.	КР
2.5	Тамбур	есть		-	Не выявлено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Размер входной площадки при открывании полотна дверей наружу менее 1,4х2,0 м., высота 0,20 м. Отсутствие твердого нескользкого покрытия. Ширина дверного проема в свету менее 1,2 м, имеется порог, превышающий 0.025м, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек при открывании на 90 градусов.	К, О	Выполнить ремонт входной площадки (обеспечить уклон для въезда и съезда). Уложить твердое нескользкое покрытие. Расширить дверной проем, занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительность ю не менее 5 сек, при открывании на 90 градусов.	КР

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ВНД (К) ДУ (С, Г, У, О)**		7,8,9	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **ВНД (К) ДУ (С, Г, У, О)** в связи с тем, что необходимо выполнить ремонт входной площадки (обеспечить уклон для въезда и съезда). Уложить твердое нескользкое покрытие. Расширить дверной проем, занизить порог, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек, при открывании на 90 градусов.

Фото 7

тамбур

Фото 8

Фото 9

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от «14 » февраля 2015 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, Шкотовского района, пос. Штыково, Строителей, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	24 25 19 38 28 26 39 40 56 55	32 33 34 35	Не выявлено		-	-
3.2	Лестница межэтажная (внутри здания)	есть	21 41 14 32	10 11 12 13	Ширина марша менее 1,35 м. Высота ступени 0,15м . Глубина ступени 0,32 м. Отсутствует выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней, а так же тактильной полосы до кромки первой ступени марша. Высота поручня от поверхности передвижения более 90 см. Отсутствует тактильная информация о номере этажа на поручнях. На лестнице установлены поручни перил с одной стороны. Завершающая часть поручня не длиннее марша лестницы, перила не должны прерываться. Нет предупредительных полос об окончании перил.	К,О,С	Выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени. Привести в соответствие тактильную информацию о номере этажа на поручнях. Установить поручни перил с обеих сторон. Завершающую часть поручня оборудовать не длиннее марша лестницы, перила не должны прерываться. Обеспечить предупредительные полосы об окончании перил.	КР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		10	Не выявлено	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13	Ширина участка путей для МГН (в свету) менее 0,9м (дверей из помещения при нахождении не более 15 человек) Зоны безопасности не оснащены селекторной связью.	К, Г	Расширить дверной проем при выходе из помещения Оснастить зоны безопасности селекторной связью	КР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина марша менее 1,35 м. Высота ступени 0,15м . Глубина ступени 0,32 м. Отсутствует выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней, а так же тактильной полосы до кромки первой ступени марша. Высота поручня от поверхности передвижения более 90 см. Отсутствует тактильная информация о номере этажа на поручнях. На лестнице установлены поручни перил с одной стороны. Завершающая часть поручня не длиннее марша лестницы, перила не должны прерываться. Нет предупредительных полос об окончании перил. Ширина участка путей для МГН (в свету) менее 0,9м (дверей из помещения при нахождении не более 15 человек) Зоны безопасности не оснащены селекторной связью. .	К,С О,Г	Выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени. Привести в соответствие тактильную информацию о номере этажа на поручнях. Установить поручни перил с обеих сторон. Завершающую часть поручня оборудовать не длиннее марша лестницы, перила не должны прерываться. Обеспечить предупредительные полосы об окончании перил. Расширить дверной проем при выходе из помещения Оснастить зоны безопасности селекторной связью	КР

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, С) ДП-И (У,О,Г)		10, 11 12, 13 32, 33 34, 35	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДУ (К, С) ДП-И (У,О,Г)** в связи с тем, что необходимо выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени. Привести в соответствие тактильную информацию о номере этажа на поручнях. Установить поручни перил с обеих сторон. Завершающую часть поручня оборудовать не длиннее марша лестницы, перила не должны прерываться. Обеспечить предупредительные полосы об окончании перил. Расширить дверной проем при выходе из помещения Оснастить зоны безопасности селекторной связью

Фото 32

Фото 33

фото 34

Фото 35

Фото 10

Фото 11

фото 12

Фото13

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____от «14» февраля 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, Шкотовского района, пос. Штыково , Строителей, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1 этаж 1-4, 13 15 17 20 23… 2этаж 1-4 13 15 17 20 23	15 16	Ширина дверных проемов менее 0,9 м, свободное пространство менее 90см на 150см, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре	К	Расширить дверные проемы.	КР
4.2	Зальная форма обслуживания (библиотека, спортивный зал, столовая)	есть		14 17 18 19 20 21 22	Ширина дверных проемов менее 90 см. Отсутствует звуковое, информационное оповещение, индукционная петля.	К,Г	Расширить дверные проемы. Установить звуковое, информационное оповещение индукционную петлю.	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина дверных проемов менее 90с м, свободное пространство менее 90 на 150с м, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре. Отсутствует звуковое, информационное оповещение, индукционная петля .	К,Г	Расширить дверные проемы. Установить звуковое, информационное оповещение индукционную петлю.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД (К) ДУ(С) ДП-И (О,Г,У)	1 этаж, 2 этаж	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД (К) ДУ(С) ДП-И (О,Г,У),** в связи с тем, что необходимо расширить дверные проемы. Установить звуковое, информационное оповещение индукционную петлю.

фото 14

фото 15

фото 16

Фото 17

Фото18 **фото19**

Фото20

фото21

фото22

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_____от «14 » февраля 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

Комментарий заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от « 14 » февраля 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

Комментарий заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от «14» февраля 2015

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края, Шкотовского района, пос. Штыково, Строителей, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8 5 10 7 10 8 12 11 14 13 60 61	23 24 25 26 27 28	Размеры кабинок 0,70 х 1,30 м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5 м от уровня пола. Нет поручней, штанг. Унитазы установлены на высоте 0,5м от пола. Раковины, не оборудованы для инвалидов. Отсутствует тактильная направляющая полоса к унитазу, раковине.	К,О,С	Размеры туалетной кабины должны быть не менее 1,65 на 1,8 м. Выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м от уровня пола. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опорные поручни у унитаза, раковины. Установить тактильную направляющую полосу к унитазу, раковине.	КР
5.2	Душевая в спортзале	есть	59 58	29	Размеры менее 0,9 и 1,2 м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет сидения, поручней, штанг, душевые не оборудованы для инвалидов	К, О	Нет возможности расширить пространство. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка сиденья, опорных поручней, оборудовать душевые доступными для инвалидов.	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	43 44 45	30 31	Не выявлено	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалетная комната: размеры кабинок 0,70 х 1,30 м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5 м	К,О,С	В туалетной комнате: размеры туалетной кабины должны быть не менее 1,65 на 1,8 м. Выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м от	КР

					от уровня пола. Нет поручней, штанг. Унитазы установлены на высоте 0,5м от пола. Раковины, не оборудованы для инвалидов. Отсутствует тактильная направляющая полоса к унитазу, раковине. <u>Душевая:</u> размеры менее 0,9 и 1,2 м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет сидения, поручней, штанг, душевые не оборудованы для инвалидов.		уровня пола. Необходимо установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опорные поручни у унитаза, раковины. Установить тактильную направляющую полосу к унитазу, раковине. <u>В душевой:</u> необходимо установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установка сиденья, опорных поручней, оборудовать душевые доступными для инвалидов. Возможности по расширению пространства нет.	

ПЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К)** **ДУ(С)** **ДП-И (О,Г,У)**	8,5,10,7 8,12-14 60,61,59,58 43-45	23,24,25, 26,27,28, 29,30,31	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: **<u>ВНД (К) ДУ (С) ДП-И (О, Г, У),</u>** <u>в связи с тем, что необходимо в туалетной комнате:</u> расширить пространство (не менее 1,65 на 1,8 м). Выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м от уровня пола, установить кнопку вызова персонала, оборудовать туалетную комнату крючками для одежды, костылями и другими принадлежностями. Установить опорные поручни у унитаза, раковины. Установить тактильную направляющую полосу к унитазу, раковине.

<u>В душевой:</u> установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Необходима установка сиденья, опорных поручней, оборудовать душевые доступными для инвалидов. Возможности по расширению пространства нет.

Фото23

Фото 24

Фото 25

Фото26

Фото27

Фото28

Фото29

Фото30

Фото31

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от «14 » февраля 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 пос. Штыково» Шкотовского муниципального района Приморского края ,Шкотовского района, пос.Штыково,ул.Строителей,7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		36 37	Не выявлены	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие звуковых сигналов информации в местах движения, индукционная петля	С, Г	Установить звуковые сигналы информации в местах движения, индукционную петлю	КР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства в местах движения	С	Нанести тактильные средства в местах движения	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие звуковых сигналов информации в местах движения, индукционная петля. Отсутствуют тактильные средства в местах движения	С, Г	Установить звуковое информационное оповещение, оборудовать индукционную петлю. Нанесение тактильных средств в местах движения	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ВНД (С, Г)** **ДУ (К, О, У)**		36,37	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: **ВНД (С, Г), ДУ (К, О, У)** в связи с тем, что необходимо установить звуковое информационное оповещение, оборудовать индукционную петлю. Нанесение тактильных средств в местах движения.

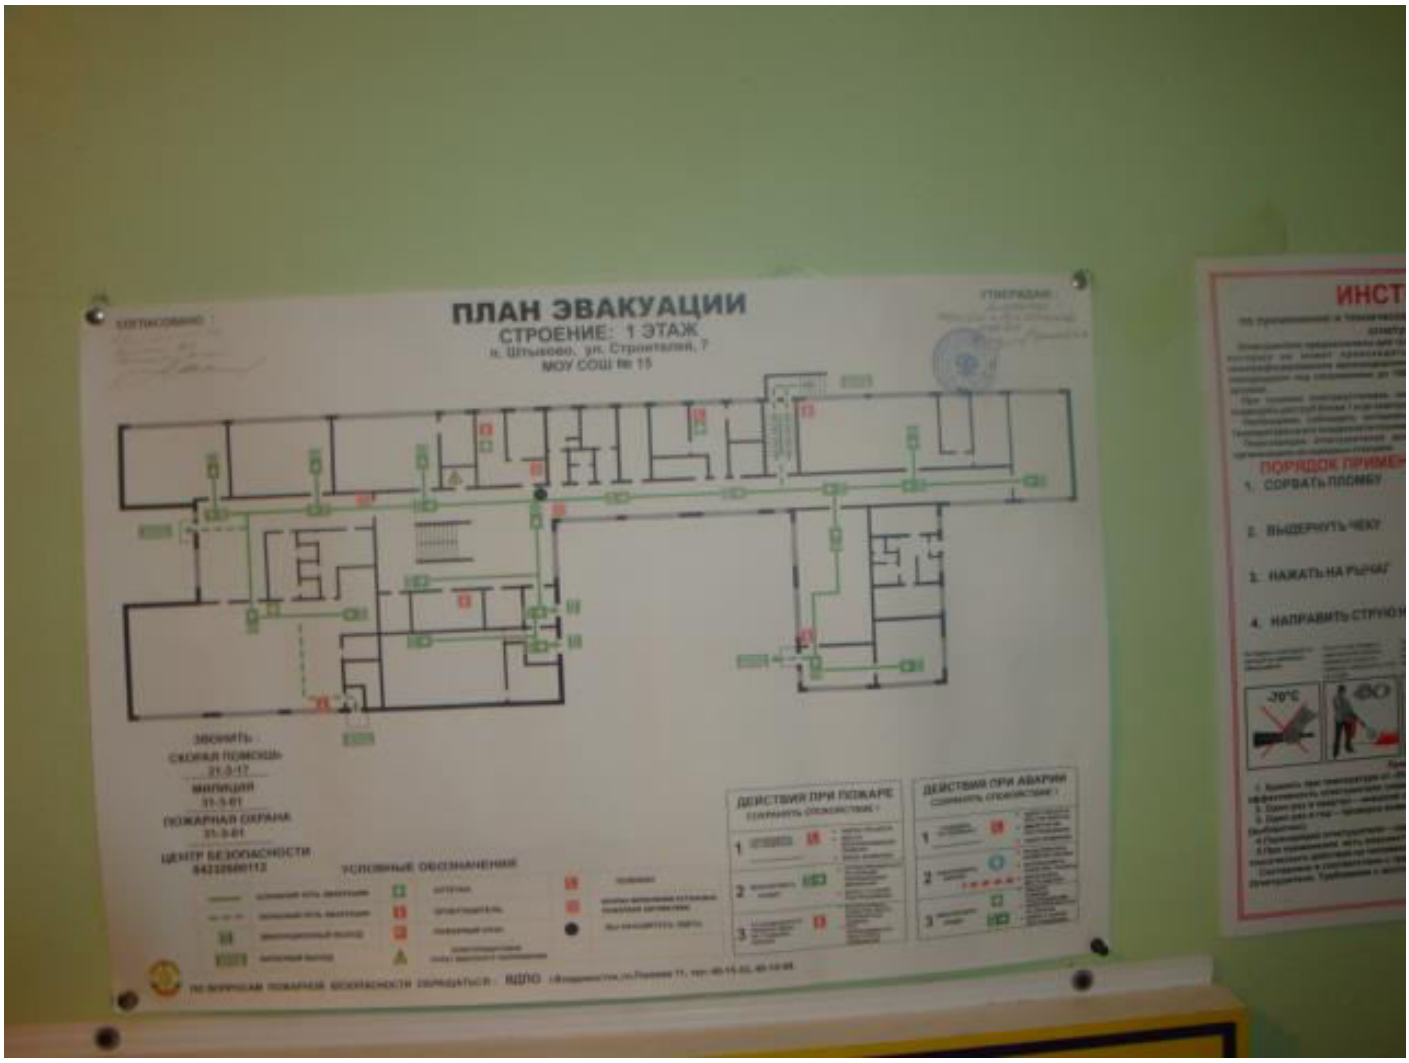

Фото 36

Фото37